

KARTA TECHNICZNA

STUDZIENKI KANALIZACYJNE I DRENAŻOWE „POLYTRADE” DN 300-2400mm, materiał PP lub PE

STANDARDOWE STUDZIENKI PRZELOTOWE, ZBIORCZE – KINETA

(z dołotem lewym lub prawym, lewym i prawym)


średnica przelotu DN /mm/	ŚREDNICA STUDZIENKI DN /mm/							
	Studzienki niewłazowe				Studzienki włazowe			
	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
100	■	■	■	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	■	■	■	■
200			■	■	■	■	■	■
250					■	■	■	■
300					■	■	■	■
400						■	■	■
500							■	■
600							■	■
materiał: rura dwuścienna Drossbach/Niemcy								
							materiał: rura profilowa „PKS” Frank/Niemcy	

Klasa sztywności rur wznoszących SN 2, 4, 8 zgodnie z PN-EN ISO 9969

- ślepa/przelotowa

- z dołotem lewym lub prawym

- z dołotem lewym i prawym

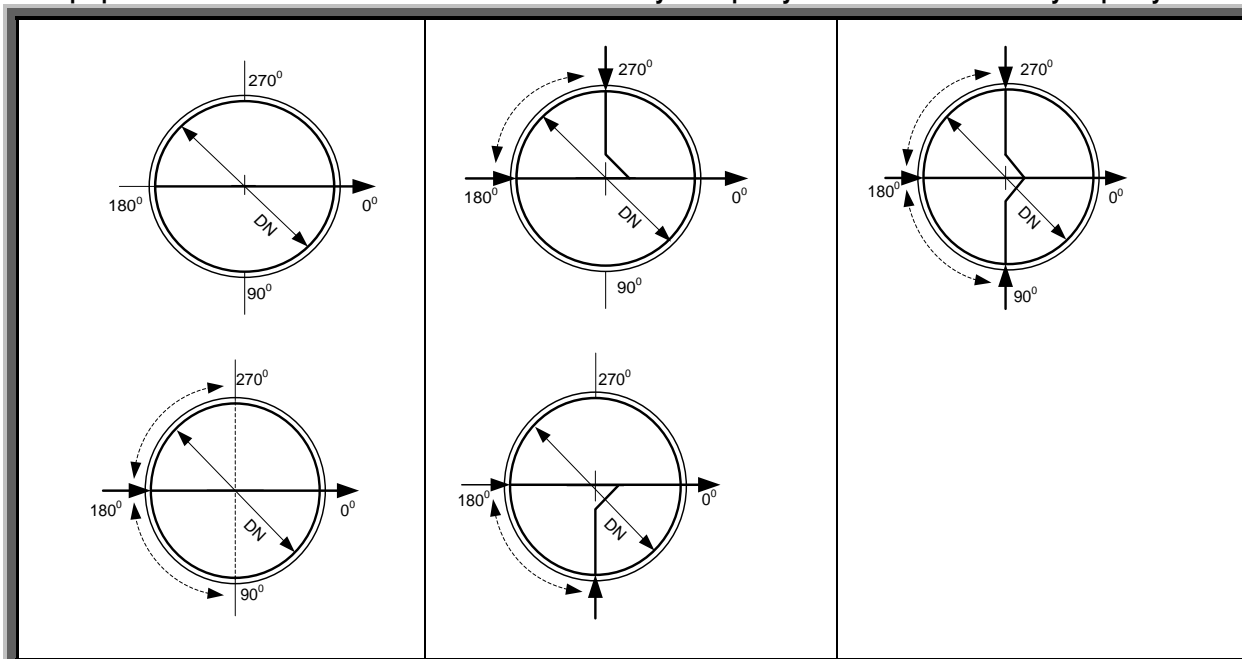

Standardowe kąty dołotów: 90, 135, 180, 225, 270°

Na życzenie zamawiającego wykonujemy włączenia do studzienki pod dowolnym kątem zgodnie ze specyfikacją.

POLYTRADE, Czachowo 1, 55-106 Zawonia

polytrade@polytrade.pl

tel. +48 71 364 89 80/81, +48 71 387 35 40